


일반형 플로팅 코팅 패널 / 가이드형 플로팅 코팅 패널

일반형 플로팅 코팅 패널 (모델명 : G H T - 1 0 3)

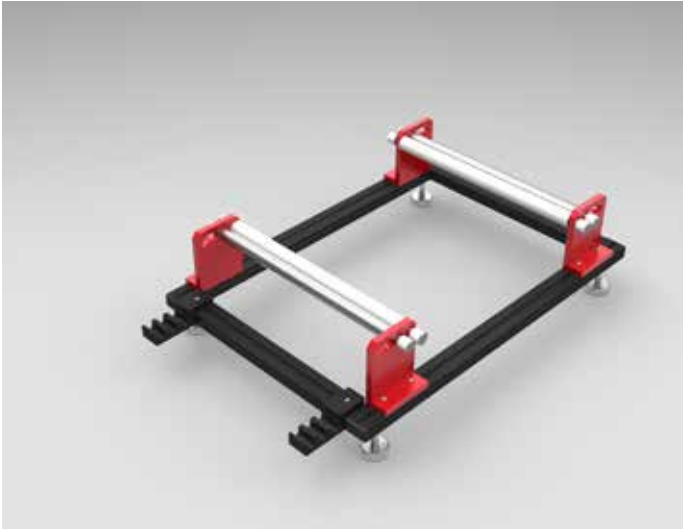

- 두 개의 봉을 이용하여 시편을 고정한 후 바닥에 닿지 않고 공중에서 코팅을 진행한다.
- 공중에 떠 있는 상태에서 코팅이 진행되어 코팅두께의 편차가 적다.
- 시편의 사이즈에 맞게 봉 지지대의 간격 조절이 가능하다.
- 필름, 알루미늄 호일, 동 호일 등 수 마이크론 두께의 시편도 코팅 가능하다.

가이드형 플로팅 코팅 패널 (모델명 : G H T - 1 0 4)



- 두 개의 봉을 이용하여 시편을 고정한 후 가이드에 코팅바(어플리케이터)를 고정하여 편리하게 공중에서 코팅 진행 가능하다.
- 시편의 사이즈에 맞게 봉 지지대의 간격 조절이 가능하다.
- 필름, 알루미늄 호일, 동 호일 등 수 마이크론 두께의 시편도 코팅 가능하다.

플로팅 코팅 패널 시편 거치 / 고정봉 확대



제품 규격

일반형, 가이드형 : 400 X 600 X 200 mm (WDH)

※ 별도의 사이즈 제작 가능합니다. 문의

※ 약간의 디자인 변경이 있을 수 있습니다.

※ 시연 영상 : <https://youtu.be/FRjmedWma4s>