


GHT-101

수동형 플로팅 코터

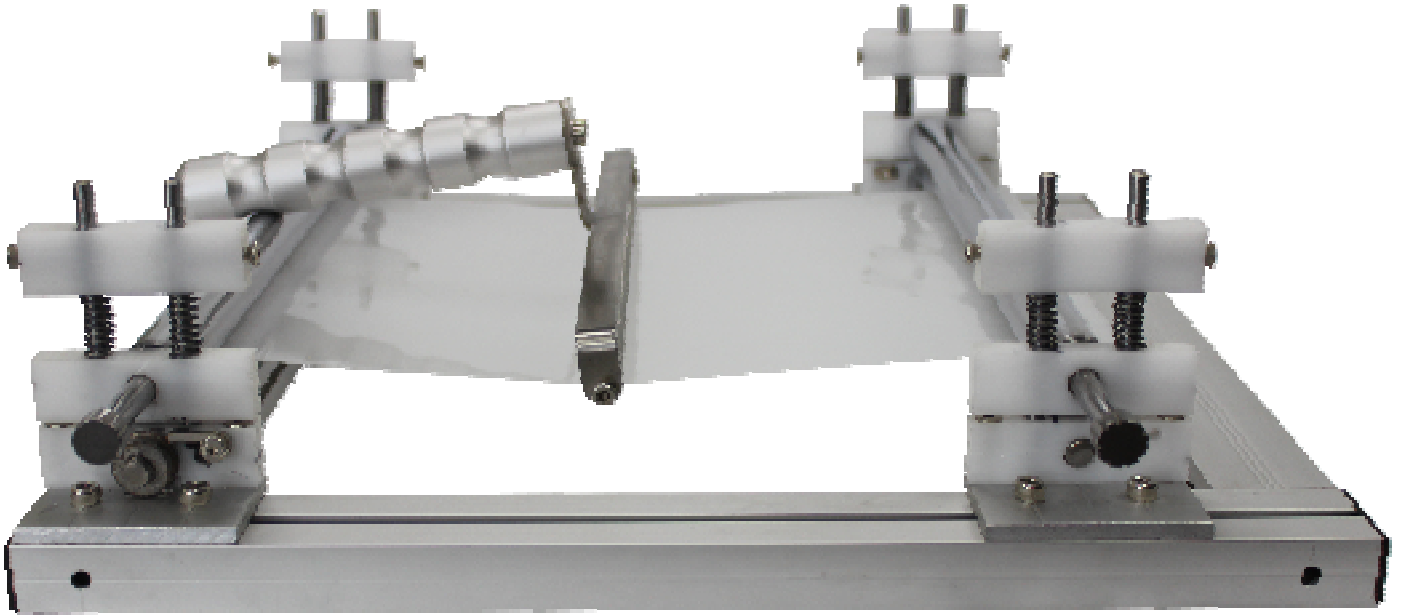


제 품 특 징

기재가 공중에 떠 있는 상태라
코팅 편차가 적음

제 품 규 격

T: 400mm
L: 350mm
W: 105mm
길이 변경 가능(별도협의)

결 과 비 교

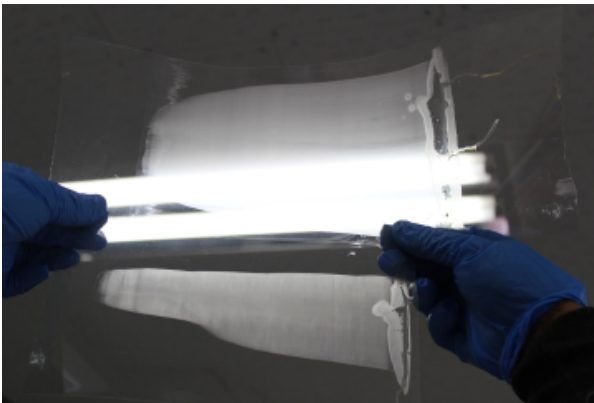

< -- 플로팅 코팅 결과

코팅 속도 변화에 따른 TD는 확인 되나
전체적으로 일정한 두께로 코팅 됨

< -- 일반 코팅 결과

코팅 속도 변화에 따른 TD와
일반 코팅판의 평탄도에 따른 두께 편차 확인

실험조건

용액 : 수성 바니쉬 50%, 원두커피 50 %
기재 : PET (100um)



실험에 사용한 핸들형 코팅바
OSP-15 (wet 15um 용적)



OSP KOREA

OSG SYSTEM PRODUCTS CO., LTD
LIAISON OFFICE of KOREA

판매원 : 지에이치티


전화 : 031-484-1065

팩스 : 031-484-1066

메일 : lyj.gh@gmail.com

경기도 수원시 권선구 권선로 308-18 수원종합공구단지 401동 202호

TCT BAR Table Coating Test BAR




Handle Type



Dry 두께 예상
= 품번*0.9(전이율)*고형분량

확대사진

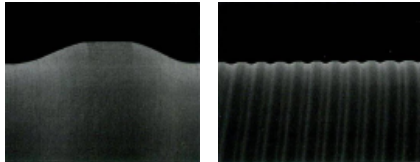

Wire를 감지 않은 코팅바

제품 특징

용적의 균일성으로 코팅 두께 편차 적음
세척이 용이하며 와이어바 대비 장수명
제품 품번 = 용적 (Wet 상의 코팅 두께)


제품 규격

일반형 : 12.7*400
(코팅 폭 300mm)
핸들형 : 10*250
(코팅 폭 250mm)

틈새 이물 끼임 없음
균일한 용적
긴 수명
간편한 세척

Standard Type

외경과 길이 변경 가능 (특주)



전용세척브러쉬

Dry 두께 예상
= 품번*0.9(전이율)*고형분량



OSP KOREA

OSG SYSTEM PRODUCTS CO., LTD
LIAISON OFFICE of KOREA

판매원 : 지에이치티
전화 : 031-484-1065
팩스 : 031-484-1066
메일 : lyj.ghl@gmail.com

경기도 수원시 권선구 권선로 308-18 수원종합공공단지 401동 202호

보유 제품 리스트

OSP-1.5
02
03
04
05
06
08
10
13
18
22
25
30
52

기타사양 문의

보유 제품 리스트

OSP-1.5
02
03
05
08
10
13
20
25
30


기타사양 문의

Compact Scale Gravure Coater


랩 스케일의 R2R 마이크로그라비아



2013년 모델.. 2014년 모델은 추후 업데이트 예정



Coating/inking module



Mini drying oven 180(L)x180(W)x150(H)

Specifications

- Size(mm) 620(L) × 426(W) × 530(H)
- Weight(kg) 100kg
- Power consumption(kW) 1.1kW

Characteristic

- Mini roll-to-roll coating equipment
- Small roll Gravure coating type
- Coating width : 150mm
- Coating roll diameter : 30mm
- Ink according to the characteristics forward / reverse coating available
- Ultra-thin coatings are available.
- Low viscosity coatings favorable



OSP KOREA

OSG SYSTEM PRODUCTS CO., LTD
LIAISON OFFICE of KOREA

판매원 : 지에이치티

전화 : 031-484-1065

팩스 : 031-484-1066

메일 : lyj.ght@gmail.com

경기도 수원시 권선구 권선로 308-18 수원종합공구단지 401동 202호